




Regione Lombardia

COMUNE DI CREMONA



CONVENZIONE PER LA GESTIONE E VALORIZZAZIONE
DEL BOCCIODROMO COMUNALE SITO IN
PIAZZALE ATLETI AZZURRI D'ITALIA, 26100 CREMONA, CR

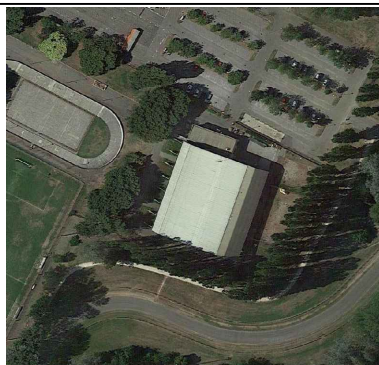

COMMITTENTE : COMUNE DI CREMONA
FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE
"UNIFIB - CONSORZIO BOCCE" soc. coop.

LOCALITA' :
PIAZZALE ATLETI AZZURRI D'ITALIA

PROGETTISTA :
Architetto Marco Sterbini
Via Alberto Giolitti, 21 - Roma (Rm)
Iscritto all'Albo di Roma con il n° 25124
cell. 327-1488801 e.mail: marco.sterbini89@gmail.com

DIRETTORE LAVORI :



OGGETTO: PROGETTO DEFINITIVO
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
ONERI DELLA SICUREZZA

TAV. n°
1.07
ATA-CMES

Maggio 2021

scala varie

file:

redazione
Marco Sterbini

REV.02

Data: 20-11-2021

Nr. Ord.		Tariffa	DESIGNAZIONE dei LAVORI	u.m.	IMPORTO unitario	DIMENSIONI				Q.tà	IMPORTO TOTALE	INC. MO	
cat.	num					par.ug./su	lung.	larg.	H/peso			%	IMPORTO MO
OS	1.00		Costi per la Sicurezza										
OS	1.01	1S.00	MISURE DI COORDINAMENTO										
		1S.00.010	RIUNIONI DI COORDINAMENTO										
OS	1.01.01	1S.00.010.0010	Riunioni di coordinamento, secondo quanto previsto dal dlgs 81/08 e s.m.i. allegato XV, convocate dal Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, per particolari e delicate lavorazioni, che non rientrano nell'ordinarietà, atte a risolvere le interferenze. In questa voce vanno computati solo i costi necessari ad attuare le specifiche procedure di coordinamento, derivanti dal contesto ambientale o da interferenze presenti nello specifico cantiere, necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi per gli addetti ai lavori. Non vanno computati come costi della sicurezza le normali riunioni di coordinamento, riconducibili a modalità standard di esecuzione. Il numero delle riunioni potrà variare secondo le esigenze riscontrate in fase esecutiva dal CSE, ma devono essere previste indicativamente in fase di progettazione dal CSP. Trattandosi di costo per la sicurezza non soggetto - per legge - a ribasso d'asta in sede di offerta, sottratto alla logica concorrenziale di mercato non è stato previsto l'utile d'impresa. Da riconoscere per ogni impresa presente in riunione, coinvolta in fase di esecuzione per delicate lavorazioni interferenti.	cad	€ 44,64	6,00			6,00	€ 267,84	88,10%	€ 235,97	
		CVD.01	SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.), INTERVENTI O ADEMPIMENTI necessari per garantire la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori al fine di prevenire il contagio da Covid-19, a seguito dell'emanazione dei Protocolli di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19, di cui all'allegato 13 del DPCM 17/05/2020.										
OS	1.02	CVD.01.010	INFORMAZIONE - punto 1 del protocollo condiviso di cui all' allegato 13 del DPCM 17/05/2020										
OS	1.02.01	CVD.01.010.0010	Corsi e riunioni di formazione e informazione - riunioni contingentate nel rispetto della distanza di sicurezza, da valutare per ogni lavoratore presente in cantiere e relative a: - Uso dispositivi DPI e norme di comportamento; - Modalità di utilizzo e sanificazione dei mezzi e/o attrezzature di uso collettivo o individuale in dotazione; - Informazione sulle procedure da seguire in caso di riscontro dello stato febbrile del personale superiore a 37,5°; modalità operative per l'isolamento del soggetto con sintomi influenzali, attivazione delle Autorità sanitarie competenti, distanziamento e individuazione dei comportamenti per evitare contatti, sia durante le procedure di accesso al cantiere, o per la fruizione degli spazi e ambienti comuni e avvio delle azioni di sanificazione e igienizzazione degli strumenti o attrezzature venute a contatto il soggetto con sintomi d'influenza. Procedure da eseguire con personale dipendente della Ditta Appaltatrice.	cad	€ 8,06	5,00			5,00	€ 40,30	88,09%	€ 35,50	
		CVD.01.010.0020	Corsi e riunioni di formazione e informazione - svolta mediante riunioni contingentate nel rispetto della distanza di sicurezza, da valutare per ogni lavoratore presente in cantiere e solo per procedure contenute per specifici motivi di sicurezza nel PSC.										
OS	1.02.02	CVD.01.010.0020.b	Predisposizione di personale addetto, opportunamente formato all'ingresso/uscita dai luoghi di lavoro e h dagli spazi comuni al fine di attuare gli opportuni protocolli di contingentamento degli ingressi; Formazione e informazione sulle modalità di controllo e misurazione dello stato febbrile del personale, mediante utilizzo di strumenti elettronici a distanza, attuazione delle procedure di accesso al cantiere, acquisizione di idonea autocertificazione da eseguire con personale dipendente della ditta appaltatrice per accessi dei dipendenti non esterni.	cad	€ 8,06	5,00			5,00	€ 40,30	88,09%	€ 35,50	
		CVD.01.010.0030	Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale recante le informazioni o le misure comportamentali o gli obblighi da rispettare in funzione dell'emergenza legata al COVID-19.										
OS	1.02.03	CVD.01.010.0030.b	Cartello di informazione, prescrizione obblighi, ancorato su parete o su palo o su strutture esistenti nel cantiere, in materiale vario spessore 5/10, di forma rettangolare, dimensione mm. 500X700, distanza lettura max 4 metri (fornitura e posa).	cad	€ 25,31	15,00			15,00	€ 379,65	9,88%	€ 37,51	
OS	1.02.04	CVD.01.010.0030.f	Fornitura e posa di nastro segnaletico in polietilene non adesivo a strisce diagonali bianco/rosso, altezza cm 7/8, per la segnalazione di percorsi pedonali, delimitazione aree di lavoro o zone pericolose, per tutta la durata dei lavori, compresa la rimozione alla fine degli stessi.	m	€ 0,14	500,00			500,00	€ 70,00	71,43%	€ 50,00	
OS	1.03	CVD.01.020	MODALITÀ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI AI CANTIERI - punto 2 del protocollo condiviso di cui all' allegato 13 del DPCM 17/05/2020										

